



**SUBARU**

**INSTALLATION INSTRUCTIONS**  
**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION**


PART NUMBER: E361SSG000  
NUMÉRO DE PIÈCE:

DESCRIPTION: CROSSBAR KIT  
DESCRIPTION: ENSEMBLE DE TRAVERSES

FOR FORESTER ROOF RAILS  
POUR RAILS DE TOIT DU MODÈLE FORESTER

**A KIT CONTENTS:**


*CONTENU DE L'ENSEMBLE:*

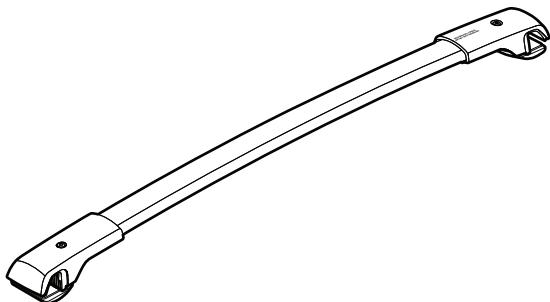

Front Crossbar Assembly  
Assemblage de traverse avant

1x


**B**

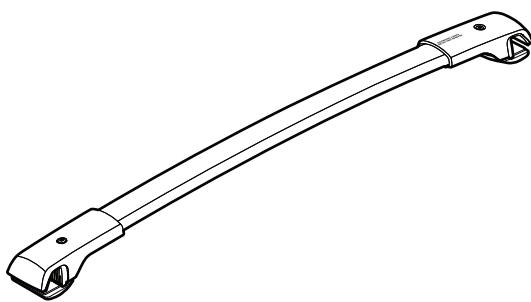

Rear Crossbar Assembly  
Assemblage de traverse arrière


1x

**C**




Torx Head Screw Driver  
Tournevis Torx (à 6 lobes)

**D**



Installation Instructions  
Instructions d'installation

**TOOLS REQUIRED**  
**OUTILS REQUIS**

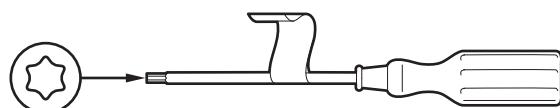

Torx Head Screwdriver (T-30)  
Tournevis Torx (T-30)

**MEANING OF CHARACTERS:**

*SIGNIFICATION DES SYMBOLES:*



Remove  
Enlever



Install  
Installer



Disconnect  
Déconnecter



Connect  
Conneter



Location of Clip or Screw  
Emplacement de l'agrafe ou la vis



Tighten Torque  
Serrer au couple



Loosen  
Desserrer



Discard  
Jeter/recycler



Re use  
Réutiliser

**NOTE:** On the bottom of each crossbar you will find a molded arrow indicating the direction of the mount. If they are not present, orient with the larger section of the crossbar towards the front of vehicle (see Figure 1). MAXIMUM LOAD requirements can be found molded on top of crossbars (see Figure 2).

**REMARQUE:** Dans le bas de chaque traverse, vous trouverez une flèche moulée indiquant la direction du montage. Si elles sont absentes, orientez la section la plus large de la traverse vers l'avant du véhicule (voir figure 1). La CHARGE MAXIMALE à respecter est moulée sur le dessus des traverses (voir figure 2).

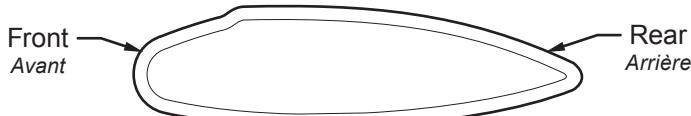


Figure 1 - Crossbar (section)  
Traverse (section)

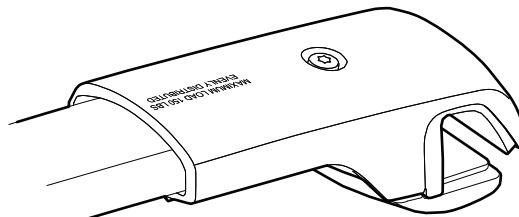


Figure 2 - Maximum Load 150 LBS  
Charge maximale 68 Kg

PART NUMBER  
NUMÉRO DE PIÈCE  
E361SSG000


ISSUE  
ÉDITION  
01

DATE  
01/22/13

SUBARU OF AMERICA

PAGE  
1/3


## 1 Front Crossbar Traverse avant

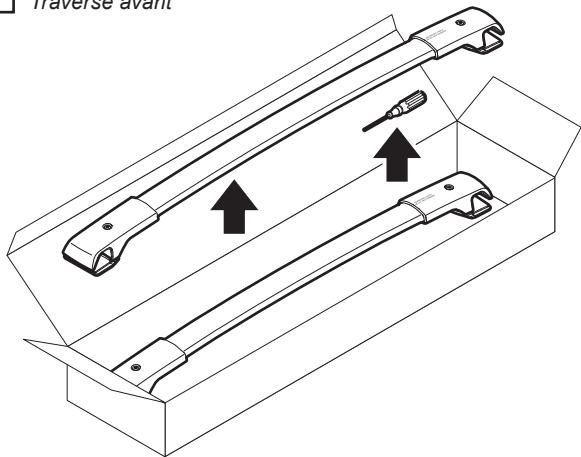


Note: Front Crossbar is longer than the Rear Crossbar.

Remarque: La traverse avant est plus longue que la traverse arrière.

## 3 Front Crossbar Traverse avant

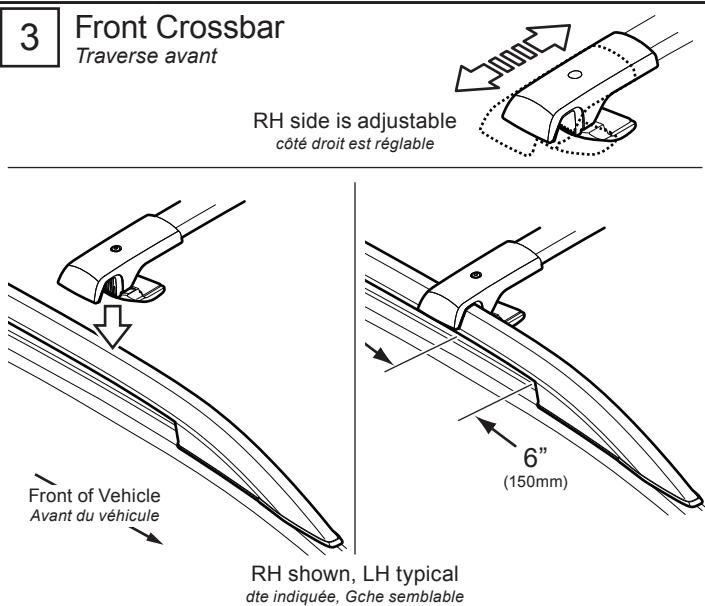


## 5 Rear Crossbar Traverse arrière

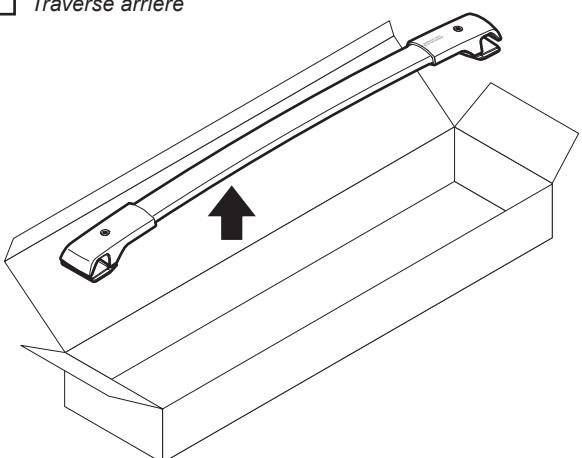

Note: Rear Crossbar is shorter than the Front Crossbar.

Remarque: La traverse arrière est plus courte que la traverse avant.

## 2 Front Crossbar Traverse avant

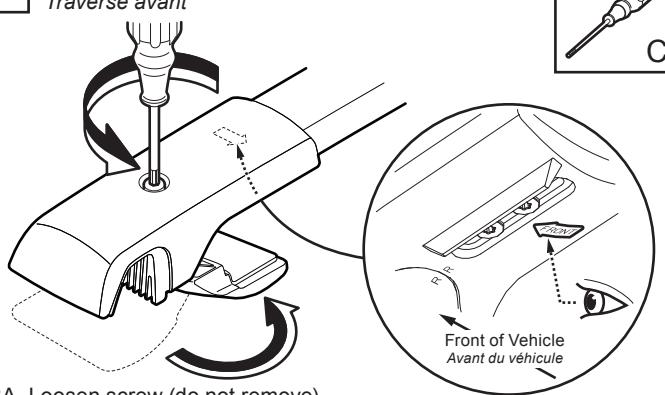


- 2A. Loosen screw (do not remove)  
2A. Desserrez la vis (ne pas ôter)

- 2B. Swing lower clamp 180°  
2B. Faites pivoter la bride inférieure de 180°


Note: Orient using front of vehicle arrow molded on underside of crossbar  
Remarque: Orientez la flèche moulée qui se trouve en dessous de la traverse vers l'avant du véhicule.

RH shown, LH typical  
dte indiquée, Gche semblable

## 4 Front Crossbar Traverse avant

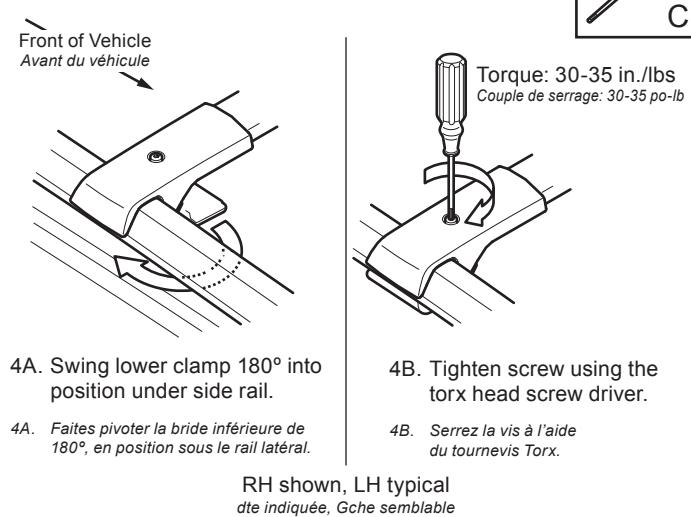

## 6 Rear Crossbar Traverse arrière

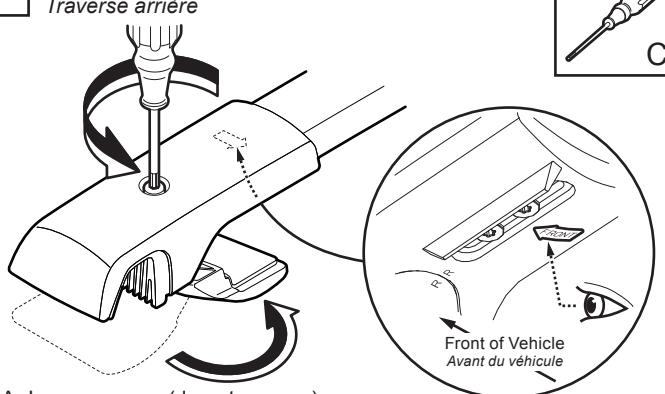

- 6A. Loosen screw (do not remove)  
6A. Desserrez la vis (ne pas ôter)

- 6B. Swing lower clamp 180°  
6B. Faites pivoter la bride inférieure de 180°



Note: Orient using front of vehicle arrow molded on underside of crossbar  
Remarque: Orientez la flèche moulée qui se trouve en dessous de la traverse vers l'avant du véhicule.

RH shown, LH typical  
dte indiquée, Gche semblable

7


## Rear Crossbar Traverse arrière

RH side is adjustable  
côté droit est réglable

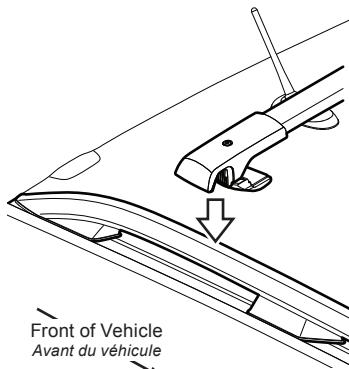

Front of Vehicle  
Avant du véhicule


RH shown, LH typical  
dte indiquée, Gche semblable

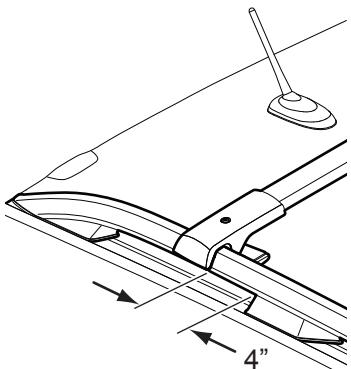

4"  
(102mm)


## 8 Rear Crossbar Traverse arrière

Front of Vehicle  
Avant du véhicule

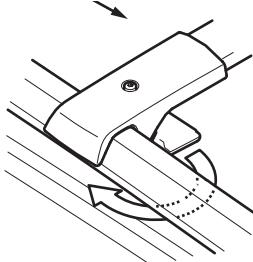

8A. Swing lower clamp 180° into position under side rail.


8A. Faites pivoter la bride inférieure de 180°, en position sous le rail latéral.

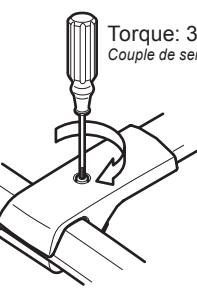

8B. Tighten screw using the torx head screw driver.


8B. Serrez la vis à l'aide du tournevis Torx.

RH shown, LH typical  
dte indiquée, Gche semblable




9

Front of Vehicle  
Avant du véhicule

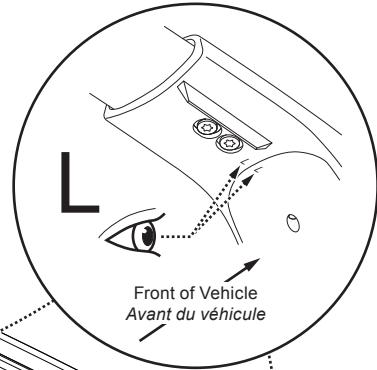

L

Front of Vehicle  
Avant du véhicule

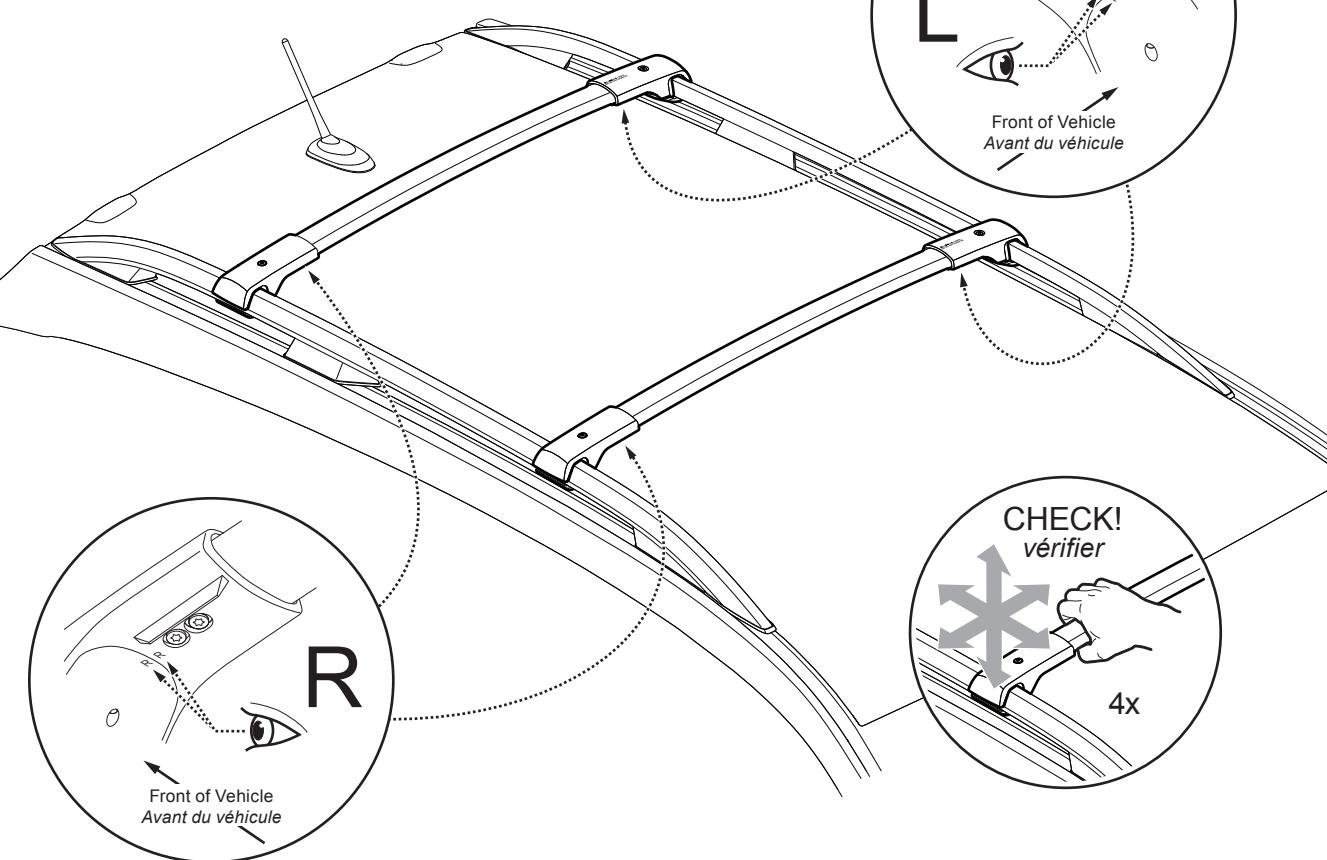

CHECK!  
vérifier

4x

Note: Place instructions and Torx tool into glove box  
Remarque: Placer les instructions et l'outil Torx dans le coffre à gants.